

Компаунд П 07 Рапид

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие пола толщиной 4–6 мм, устойчивое к значительным механическим, химическим и термическим воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как основной слой в составе системы монолитного покрытия пола для тяжелых режимов эксплуатации на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Основа | Водная эмульсия полиуретановых смол, смесь инертных минеральных наполнителей, портландцемент, пигменты, целевые добавки |
|---|---|
| Соотношение компонентов А : Б : В, по массе | 1,0 : 1,17 : 5,76 |
| Плотность, кг/л | 1,90 |
| Время использования при 20°C, минуты | не более 15 |
| Время отверждения покрытия толщиной 5 мм при 20°C и относительной влажности воздуха 70 % | |
| – можно ходить, нанесение финишных слоев, часы | 24 |
| – полная механическая нагрузка, часы | 48 |
| – химическая нагрузка, сутки | 7 |
| Свойства отвержденного покрытия | |
| Внешний вид покрытия | матовое, гладкое |
| Ударная прочность (падение груза (вес 4 кг) с высоты 1 м. Площадь контакта <500 мм ²) | деформация менее 0,5 мм |
| Адгезионная прочность не менее, Н/мм ² | не менее 3,5 |
| Прочность при сжатии | не менее 55 МПа |
| Прочность при разрыве | 8 МПа |
| Расход, кг/м ² | 1,9 / 1 мм |
| Условия нанесения | |
| Температура воздуха | от +15°C до +25°C |
| Температура основания | от +15°C до +25°C |
| Влажность основания | до 4% |
| Относительная влажность воздуха | до 85% |
| Недопустимо выпадение росы | |

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух пластиковых канистр и мешка с сухой смесью общей массой 35 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

Компаунд П 07 Рапид

- покрытие устойчиво к периодической обработке паром под давлением
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость
- температурный режим эксплуатации от -40°C до +120°C



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Две пластиковые канистры и мешок с сухой смесью общей массой 35 кг. В ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

(4822) 31-08-00
Информационная
и техническая
поддержка



Компаунд П 07 Рапид

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Компаунд П 07 Рапид применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов для тяжелых режимов эксплуатации в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

1. Грунтование основания

● Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05

Расход: 0,15–0,5 кг/м²*

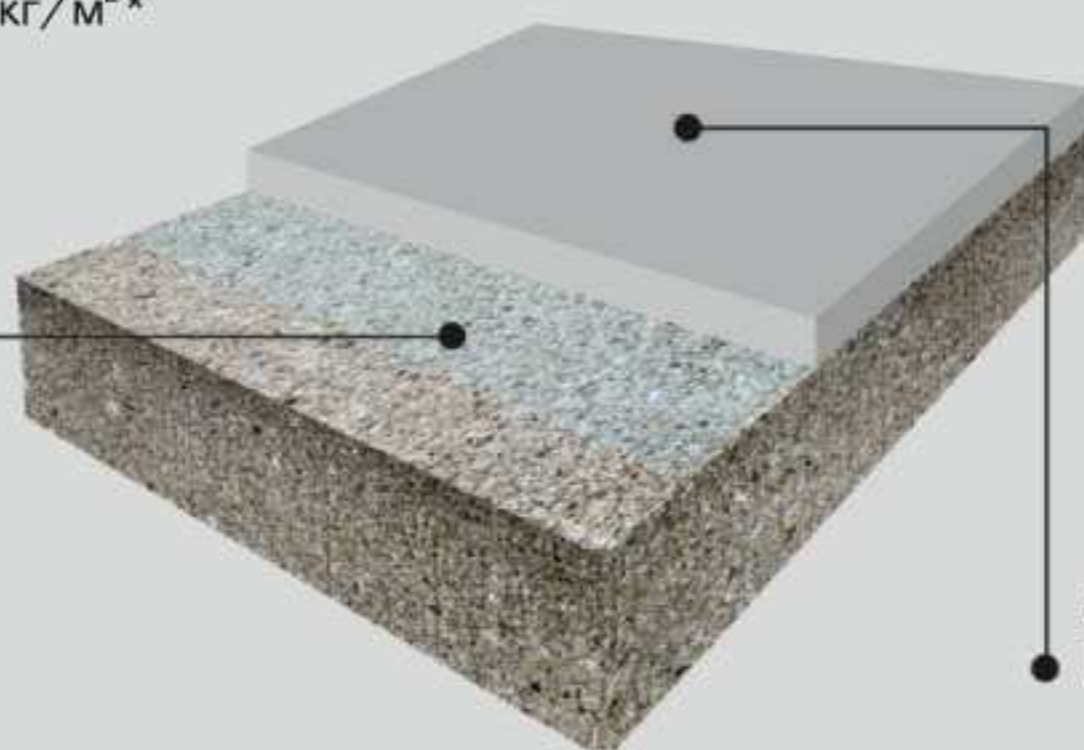

2. Основной слой ● Компаунд П 07 Рапид

Компаунд П 07 Рапид

- покрытие устойчиво к периодической обработке паром под давлением
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость
- температурный режим эксплуатации от -40°C до +120°C



* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

Universum
TECHNOLOGY

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации.

Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС»

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Компаунд П 07 Рапид применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой промышленности.

| Объект | Дата | Площадь, м ² | Состав работ / применяемые материалы |
|--|--------------|-------------------------|--|
| Юнимилк, г. Лабинск | 2010 | 2000 | Грунтовка Э04, Компаунд П 07 Рапид |
| ООО АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ Дмитрогорский Мясокомбинат п. Дмитрова Гора | 2012 2013 | 15 000 | Грунтовка Э 02, Компаунд Э 03 База, Компаунд П 07 Рапид |
| Агрохолдинг КоПИТАНИЯ Заволжский мясокомбинат, г. Тверь | 2013 | 18 000 | Грунтовка Э 02, Компаунд П 07 Рапид |

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.