

Компаунд П 01 Стандарт

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная эластичная саморастекающаяся композиция на основе полиуретана для устройства наливных полов. Материал не содержит органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для устройства монолитных покрытий пола внутри практически всех типов помещений – там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований. Допускается применение снаружи помещения.

Характеристики материала	Как следствие – Преимущества для потребителей
Высокая эластичность	– придает необходимую упругость покрытию – менее жесткие требования к прочности основания
Химстойкость	– стойкость к агрессивным средам и моющим средствам
Высокая износостойкость	– долгий срок службы покрытия, даже при интенсивных нагрузках
Не содержит органических растворителей	– гигиеничность – соблюдение экологических требований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Полиуретановая смола
Соотношение компонентов А : Б, по массе	6,25 : 1
Содержание твердых веществ, не менее	98
Плотность материала (смесь А+Б), кг/л	1,6±0,1
Время использования при 20°С, минуты	не более 15
Время отверждения покрытия толщиной 5 мм при 20°С и относительной влажности воздуха 70 %	
– можно ходить, нанесение финишных слоев, часы	24
– полная механическая нагрузка, часы	5
– химическая нагрузка, сутки	14
Расход, кг/м	1,6 / 1 мм
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид покрытия	глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений
Напряжение при разрыве, Н/мм ²	10
Адгезионная прочность не менее, Н/мм ²	2,5
Относительное удлинение при разрыве, не менее %	65
Износостойкость по Таберу (CS10/1000г/1000об), мг	55
Блеск, %	55-65
Твердость по Шору	75 (DIN 53 505)
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +15°С до +25°С
Температура основания	от +15°С до +25°С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух металлических ведер общей массой 28 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.

Компаунд П 01 Стандарт

- высокая эластичность покрытия
- химстойкость
- высокая износостойкость
- высокая влагостойкость
- не содержит органических растворителей
- прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений
- высокая адгезия покрытия к любым основаниям
- гигиеничность покрытия, простота уборки
- возможность применения вне помещений
- придание антискользящих свойств покрытию
- декорирование цветными чипсами



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Два металлических ведра общей массой 28 кг. В ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

8-800-100-66-50

Информационная
и техническая
поддержка
Бесплатные звонки
по всей России



Компаунд П 01 Стандарт


ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Компаунд П 01 Стандарт применяется при устройстве промышленных напольных покрытий в системах материалов UNIVERSUM для тонкослойных покрытий, высоконаполненных покрытий, толстослойных покрытий, декоративных 3-D полов, каркасных покрытий

* Толстослойное покрытие толщиной 1,5–2,0 мм.

Диапазон рабочих температур при эксплуатации отвержденной композиции от – 15 С до +15 С

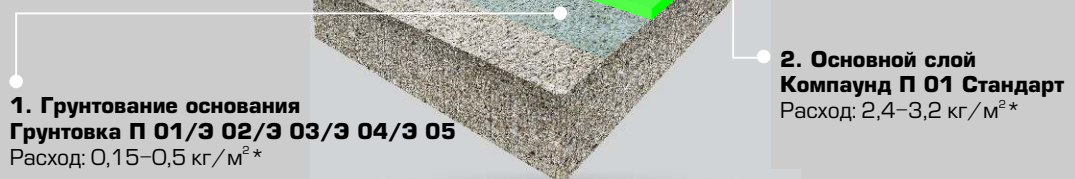

Компаунд П 01 Стандарт

- высокая эластичность покрытия
- химстойкость
- высокая износостойкость
- высокая влагостойкость
- не содержит органических растворителей
- прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений
- высокая адгезия покрытия к любым основаниям
- гигиеничность покрытия, простота уборки
- возможность применения вне помещений

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

Universum
TECHNOLOGY

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации.
Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭГБС»
Сертификат соответствия ГОСТ Р на покрытие UNIVERSUM для наливных полиуретановых полов

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Компаунд П 01 Стандарт применяется при устройстве промышленных напольных покрытий в системах материалов UNIVERSUM для предприятий социального и коммерческого назначения; для предприятий пищевой, химической, электронной промышленности; для медицинских, общеобразовательных и производственных помещений.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
ЖК «Жемчужина», подземная парковка, г. Иркутск	2013	6 500	Грунтовка П 01, Компаунд П 01 Стандарт
Строительство производства БОПП-пленки ООО «СИБУР», г. Томск	2013	11 500	Полиуретановый пол: Грунтовка П 01, Компаунд П 01 Стандарт, Лак П 02 Мат
ООО «НОВАТЭК-Полимер» г. Новокуйбышевск	2010	3 600	Компаунд П 01 Стандарт
Адлерская ТЭЦ г. Адлер	2012	1 500	Грунтовка Э 05, Компаунд П 01 Стандарт

Более подробную информацию можно получить в Представительстве компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.