

# Покрытие П 01 Глянец

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Однокомпонентное полиуретановое глянцевое покрытие. Отверждается влагой воздуха. Покрытие не обеспечивает выравнивания основания и применяется только внутри помещений.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защитного окрашивания бетонных стен и полов внутри практически всех типов помещений, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- промышленные, общественные и жилые здания
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания
- торговые и складские помещения
- многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары
- резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения – для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред
- подвалы, склады и погреба
- полы теплиц, оранжерей и ферм и т.п.

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в металлических ведрах массой 16 и 33 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20°C	35±5
Плотность материала, кг/л	1,35±0,05
Содержание нелетучих веществ, не менее %	не менее 77
Время использования при 20°C, мин.	24
Широкая цветовая гамма	по карте цветов RAL
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений
Адгезионная прочность, не менее, Н/мм <sup>2</sup>	2,5
Укрывистость, г/м <sup>2</sup>	90
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	35
Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,15–0,3
Блеск, %	не более 15%
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо попадания осадков на покрытие во время всего цикла нанесения и отверждения. Возможно нанесение при отрицательных температурах (до 0 °C), но поверхность должна быть обязательно сухой (необледневшей).	

## Покрытие П 01 Глянец

- высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию
- повышенная укрывистость
- простота нанесения
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом
- готовность к применению (однокомпонентный материал)
- высокая адгезия покрытия к основанию
- быстрое отверждение нанесенного покрытия



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в металлических ведрах массой 16 и 33 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.



**Universum**  
TECHNOLOGY

www.untec.ru  
(4822) 31-08-00  
Информационная  
и техническая  
поддержка


# Покрытие П 01 Глянец

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Покрытие П 01 Глянец применяется для защитного окрашивания бетонных полов и стен, а также применяется в системах материалов UNIVERSUM.

Однокомпонентное полиуретановое глянцевое покрытие.\*

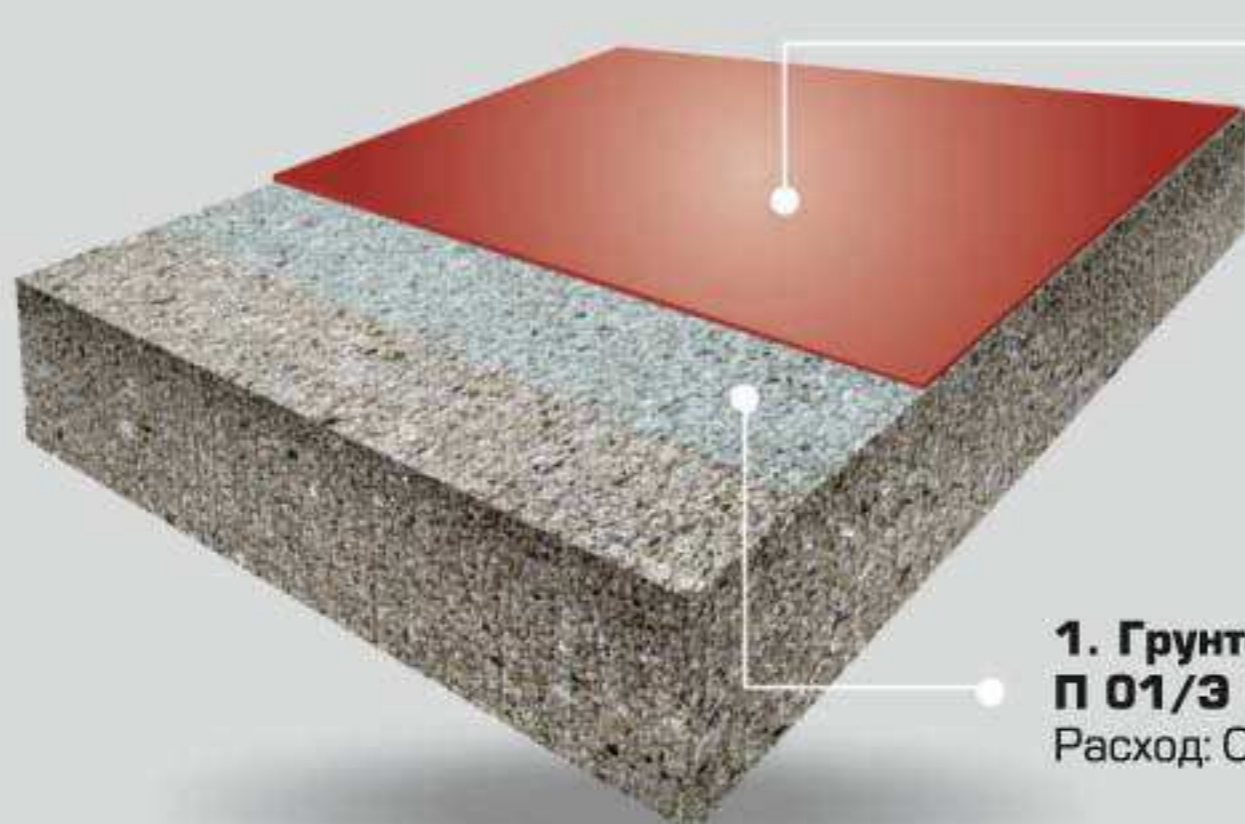

2. Основной слой  
Покрытие П 01 Глянец  
Расход: 0,15–0,3 кг/м<sup>2</sup>\*\*

1. Грунтование основания  
П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05  
Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2</sup>\*\*

## Покрытие П 01 Глянец

- высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию
- повышенная укрывистость
- простота нанесения
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом
- готовность к применению (однокомпонентный материал)
- высокая адгезия покрытия к основанию
- быстрое отверждение нанесенного покрытия



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\*\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Покрытие П 01 Глянец применялся в качестве защитно-декоративного покрытия в системах материалов UNIVERSUM при устройстве наливных полов на предприятиях социального и коммерческого назначения.

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
ООО «ВисМосс», г. Ульяновск	2009	1250	Глянцевое покрытие: Грунтовка П 01, Покрытие П 01 Глянец
ЖК «Альпийская горка», подсобные и технические помещения, г. Пермь	2009	3500	Глянцевое покрытие: Грунтовка П 01, Покрытие П 01 Глянец
Жилой комплекс «Виктория», подсобные и технические помещения, г. Пермь	2009	1200	Глянцевое покрытие: Грунтовка П 01, Покрытие П 01 Глянец



Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону (4822) 31-08-00. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.